

Serge Ferrari Précontraint 705

CODE 6333

Typologie

Polyester HT Gewebe 1100 Dtex mit beidseitiger PVC-Glanzlack Beschichtung.

Eigenschaften

Ein Gewebe aus Précontraint® Ferrari®-Technologie mit optimaler Flächenstabilität und hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit, äußerst langlebig und sehr einfach zu schweißen.

Handhabung

Gewebe für LKW-Planen, flexible Tore und aufblasbare Banner.

Anwendungen

LKW-Planen, LKW Schiebewände, Feste Strukturen

Vorgaben

Technische Eigenschaften

Abmessungen










Garn (Kette)	poliestere 1100 dtex HT
Garn (Schuss)	poliestere 1100 dtex HT
Gewicht ISO 2286-2	670 g/m ²
Höhe Rollenlänge	270 cm
Rollenlänge	30 m


Leistungsfähigkeit

Reißkraft (Kette) ISO 1421-1	250 DaN/5 cm
Reißkraft (Schuss) ISO 1421-1	250 DaN/5 cm
Weiterreißkraft (Kette) DIN 53363	25 DaN
Weiterreißkraft (Schuss) DIN 53363	25 DaN

Die Angaben zu den technischen Eigenschaften sind Richt- bzw. Durchschnittswerte und können von den tatsächlichen Werten am Endprodukt abweichen. Die Angaben bezüglich der Rollenlänge sind Richtwerte, die produktionsbedingten Anforderungen und somit Schwankungen unterliegen können.

Farben

				
1066	50076	1076	1059	1061
				
1063	1064	1065	1050	1051

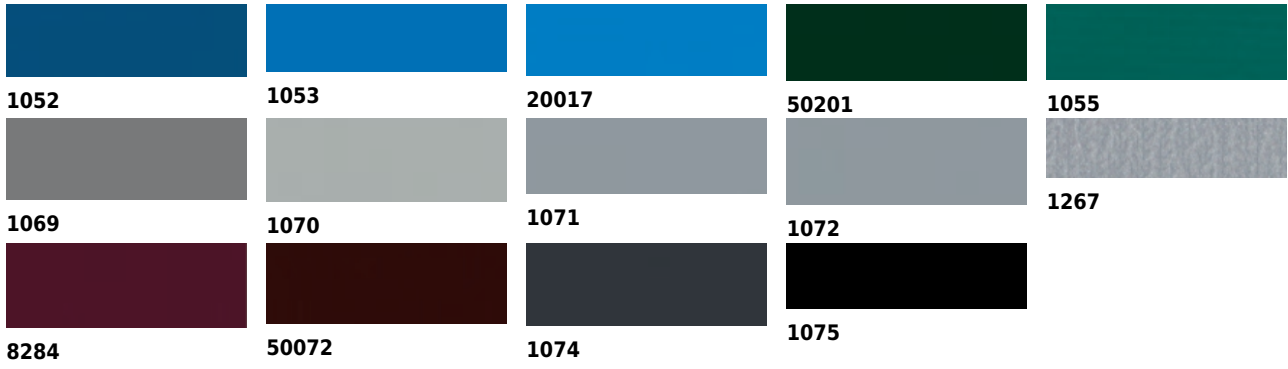

Die verwendeten Farben sind reine Beispiele und nicht verbindlich

Giofex Group S.r.l. © 2017